

COLOUR SAMPLES ตัวอย่างสี



D.B. 01
สีเขียวสด



D.B. 02
สีน้ำเงิน



D.B. 03
สีส้มโงกุน



D.B. 04
สีขาว



D.B. 05
สีน้ำตาล



D.B. 06
สีครีม



D.B. 07
สีแดงอิฐ



D.B. 08
สีเหลือง



D.B. 09
สีแดงสด



D.B. 10
สีอูซิงค์



D.B. 11
สีเขียวบางจาก



D.B. 12
สีฟ้า



D.B. 13
สีเขียวใบเตย



D.B. 14
สีชมพู



D.B. 15
สีดำด้าน



D.B. 16
สีม่วง




D.B. 17
สีเขียวหยก




D.B. 18
สีเทา

วิธีการวัดหลังคาโค้ง


NO.01

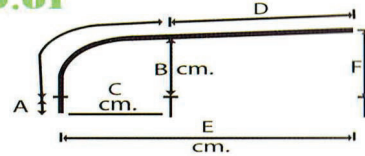

NO.02

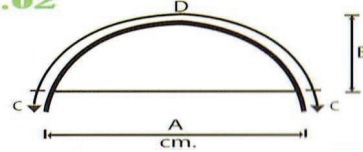

การใช้แผ่นครอบต่างๆ

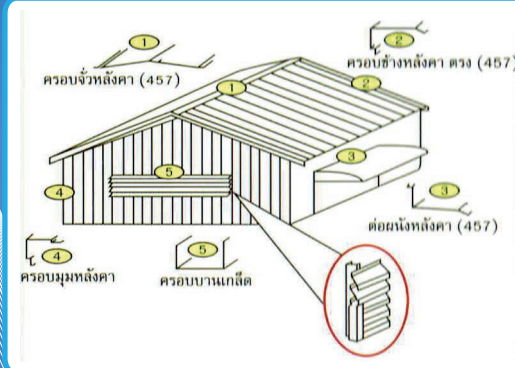

แผนที่



ทางด่วนส่วนจำกัด ด.บ.เมทัลชีท (ร่วมเกล้า)


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559002302

55/8 ซ.ร่วมเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทร : 02-103-4308 แฟกซ์ : 02-103-4309 Hot Line : 063-230-8833, 063-230-9922

☎ : 063-230-8833

ด.บ. หลังคาเหล็ก

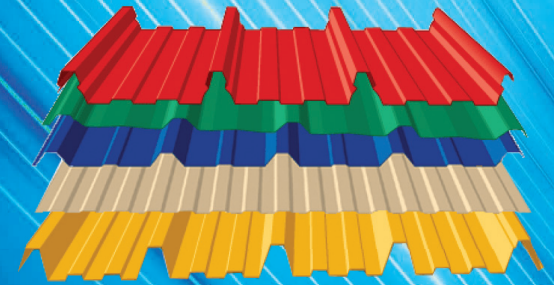

**ผู้ผลิตและจำหน่าย
หลังคาเหล็ก อุปกรณ์
และชุดติดตั้งหลังคาเหล็ก**

มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเข้ากับอาคาร
เสริมความสวยงาม และความปลอดภัย

ติดต่อสอบถาม Tel. 02-103-4308 Fax.02-103-4309


☎ 063-230-8833, 063-230-9922

คุณสมบัติของแผ่นหลังคาเหล็ก


1. หลังคาเหล็ก ดี.บี. ผลิตจากแผ่นหลังคาเหล็กคุณภาพสูง เนื้อเหล็กเคลือบผิวด้วย สังกะสีผสมอลูมิเนียม ซึ่งเป็นสารเคลือบป้องกันสนิมและผุกร่อนที่ดีที่สุด
2. ช่วยลดโครงสร้าง ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
3. สามารถป้องกันความร้อนและสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าสังกะสีและหลังคากระเบื้อง
4. ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ใช้ได้ทั้งแปรงไม้แปรงเหล็ก
5. รูปแบบทันสมัย สวยงาม ทนทาน รวดเร็ว
6. สามารถสั่งผลิตตามความยาวและตัดโค้งได้ตามแบบที่ต้องการ
7. มีสีหลากหลาย ให้ท่านได้เลือกตามความเหมาะสม

การเปรียบเทียบเสียงกระทบจากน้ำฝน เมื่อตกกระทบหลังคา กับเสียงอื่นๆ

ระดับเสียงขณะฝนตกบนหลังคา

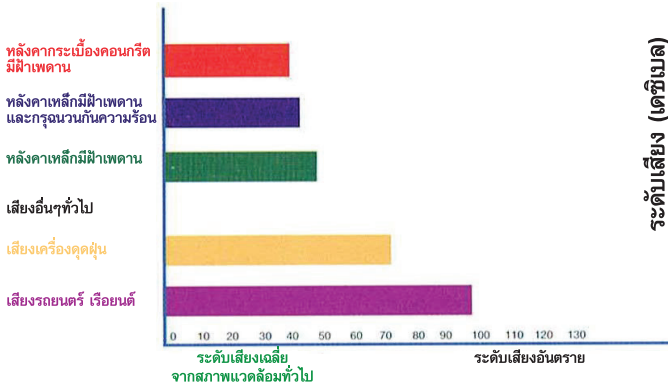

กราฟแสดงค่าความเย็น การประหยัดพลังงาน

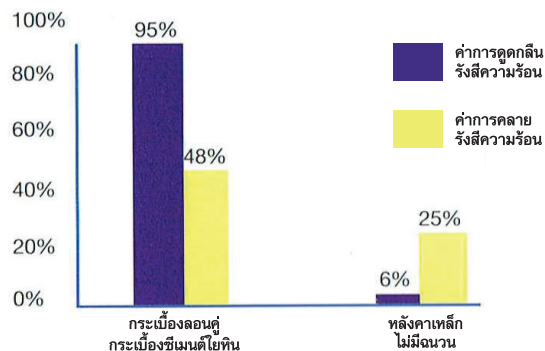




แผ่นใส (Skylight)




อุปกรณ์หลังคาเหล็ก Accessory



แผ่นบานเกร็ดระบายอากาศ (Louver)



ฉนวนกันความร้อน PE (Polyethylene)




สกรู (Screw)




เป็นวัสดุที่ออกแบบมาเพื่อหลังคาเหล็กโดยเฉพาะ มีทั้งแบบหัวเจาะปลายส่วนเพื่อใช้งานกับแปรงเหล็ก และหัวเจาะไม้สำหรับ แปรงไม้ที่มีร่องคล้ายซี่ไม้ ช่วยให้เจาะง่ายขึ้นสกรูนั้นมีทั้งขนาดสั้นและขนาดยาวตามการใช้งาน


คสอ (Flashing)







INSTALLATION-FLASHING DETAILS (รูปแบบติดตั้งคสอตามฐาน)

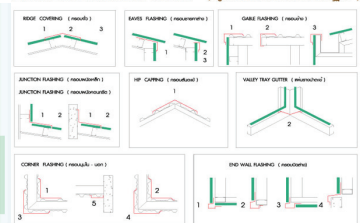

ลูกหมุนระบายอากาศ (Roof Ventilator)



แนะนำผลิตภัณฑ์และแผ่นเหล็ก Introduction Metal Sheet



C-line แป้นโมเนีย (C-pac)

- แข็งแรง มั่นใจในความปลอดภัย ผลิตจากเหล็กที่มีคุณภาพ
- ทนทานต่อการกัดสนิม ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม
- ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้วยการออกแบบและการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ส่วนประกอบทุกชิ้นได้มาตรฐานทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว
- น้ำหนักเบา เบากว่าโครงสร้างไม้แต่แข็งแรงมากกว่า ไม่บิดงอ
- ประหยัด ช่วยลดค่าแรงและระยะเวลาในการติดตั้ง
- ทนทานใช้งานได้ยาวนาน ปลอดภัยจากปลวก มอด แมลง เหมาะแก่การก่อสร้างในทุกสภาพอากาศ อายุการใช้งานนานกว่าโครงสร้างทั่วไป


ประตูม้วน Roll-Up Door

ประตูเหล็ก ประตูม้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมสูง ในสิ่งก่อสร้างประเภท อาคาร ตึกแถว โรงงาน ซึ่งจากรูปแบบประตูที่สะดวกใช้งานง่าย มีหลายระดับ เปิด-ปิด ให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมรวมไปถึงการใช้งานวัสดุดีและอุปกรณ์ ที่ผ่านการคัดสรรในด้านคุณภาพมาเป็นอย่างดีตามความต้องการของผู้บริโภค




ลอนยอดนิยม (Popular Rib)

- สามารถใช้กับงานผนังและหลังคาได้
- รูปลอนแข็งแรง เพราะสันลอนเป็นรีดน้ำ




ลอนมาตรฐาน (Standard Rib)

- สามารถใช้กับงานผนังและหลังคาได้
- ติดตั้งง่าย ท้องลอนมี 2 เส้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง



ลอนผนัง (Panel Rib)

- เป็นแผ่นผนัง, ฝ้า ขึ้นลอน กว้าง 850 มม.
- สันลอนเตี้ยมีขนาดสม่ำเสมอ ติดตั้งง่าย ด้วยสกรูหรือรีวีต์
- ราคาถูกกว่า เนื่องจาก Profile กว้างกว่า ต้นทุนต่ำกว่า



ลอนสเปน (Span Rib)

- แผ่นเมทัลชีทที่ถูกรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอนโค้งมนเป็นรูปแบบที่ช่วยให้มีความทนทาน ขนาดความกว้างของแผ่นหลังหักซ้อนทับกัน ไม่ต่ำกว่า 750 มม. มี 5 สันลอน ความสูงลอน 36 มม. เป็นลอนที่ออกแบบให้เหมือนกับกระเบื้องหลังคา

